


## Спецификация

- Формат сжатия H.264
- 4\*5МП / 16\*1080P / 16\* 960P @ 25к/с на канал
- Двойной поток данных
- Облачный сервис (P2P)

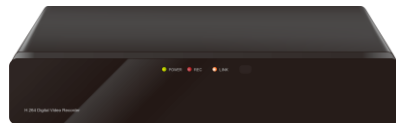

### Технические характеристики

Модель	<b>Optimus NVR-0162</b>
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия видео	H.264
Количество каналов	4*5МП или 16*1080P/960P
Максимальная пропускная способность	48 Мбит
Настройка записи	до 4 IP камер 5МП и воспр.1 канала до 16 IP камер 1920x1080 и воспр. 2 каналов до 16 IP камер 1280x960 и воспр. 4 каналов
Двойной поток	Основной и дополнительный потоки
Максимальная скорость записи	4*5МП / 16*1080P (Full HD)/960P @ 25к/с на канал
Видео выходы	HDMI (1920x1080), VGA (max 1920x1080)
Аудиовыход	1 RCA
Детекция движения	Есть, если в камере версия ONVIF 2.2 или выше
Скрытые области	Нет
Режим записи	Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению
Резервное копирование	USB/WEB/CMS/Cloud
Жесткий диск	2 HDD SATA (до 4 Тб каждый)
Сеть	RJ-45 (10M/100M)
USB порт	1* USB 2.0 и 1* USB 3.0
Удаленный мониторинг	Браузер, Облачный сервис (P2P), CMS (до 64 камер)
Поддержка ONVIF	Да
Беспроводные сети	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет
Поддержка мобильных	iPhone, iPad, Android
Устройства управления	Мышь USB, пульт, по сети
Питание	DC: 12 В (4А) (адаптер в комплекте)
Рабочая температура	От 0°C...+40°C
Размер / Масса	350x290x45 мм / 1948 гр.